




PREMIUM MULTI-SPLIT

Daiseikai 9 Multi - R32/R410A



Főbb

Maximális A+++ energiahatékonyság, akár 5 helyiségben is
3D-s levegőelosztás, plazmaszűrő, levegő ionizátor
„Wooden Texture Reflect” felület, fehérben
„Fireplace” üzemmód

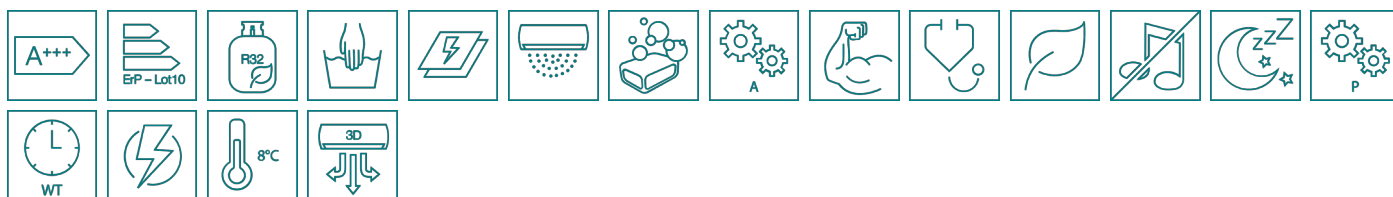

A Daiseikai 9 a formatervezést a legmagasabb szintű komforttal és hatékonysággal köti össze. Tökéletes üzemi jellemzők időtálló formatervezéssel és kiváló minőségű levegőszűrő rendszerrel párosítva.

→ Vonzó és takarékos

- Maximális energiahatékonyság (A+++)
- Optimalizált hőcserélő a fűtési üzemmódhoz
- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Különösen magas hatékonyság részterheléses tartományban
- Színes, fényerő-szabályozós LED-kijelzők
- Huzatmentes kényelmet biztosító 3D-s levegőelosztás
- Stílusos Wooden Texture Reflect felület

→ Erőforrás-kímélő

- Az inverter szabályozás minimálisra csökkenti az áramigényt
- Eco üzem
- Levegő mint energiaforrás fűtési üzemben
- Minden környezetbe illeszkedő visszafogott megjelenés


→ Tiszta levegő a helyiségben

- Mosható porszűrő, mely a teljes hőcserélőt lefedi
- Speciális bevonat a hőcserélő lamelláin
- Az öntisztító funkció az üzem végén megszártja a hőcserélőt
- Plazmaszűrő
- Szuper ionizátor
- Opcionális aktív szén katechin szűrőcsíkok (cikksz.818F0023)
- Opcionális IAQ szűrőcsíkok (cikksz.818F0036)

→ Kényelmes kezelés

- A kényelmes infravörös távirányító az alapsomaghoz mellékelve
- Áttekinthető és egyszerű kezelés
- Nagy méretű, háttérvilágítással rendelkező kijelző
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Automatikus üzemmód
- Ecologic Mode
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- 3D-Airflow 6 légáramlási mintával
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül
- A Fireplace üzemmód csak más forrásokból származó hő használ

Daiseikai 9 Multi - R32/R410A

Műszaki adatok			RAS-M13PKVPG-E
Hűtőteljesítmény	kW		3,50
Fűtőteljesítmény	kW		4,00
Hűtőközeg			R32/R410A
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		293 x 851 x 270
Súly	kg		14
Légszállítás	m ³ /h		726
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		20/43
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		20/44
Hangteljesítményszint	dB(A)		58
Hangteljesítményszint	dB(A)		59
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (1/4)
Energiaosztály			A+++
Energiaosztály			A+++

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg