




## PREMIUM MULTI-SPLIT

### Daiseikai 9 Multi - R32/R410A



#### Főbb

Maximális A+++ energiahatékonyság, akár 5 helyiségben is  
3D-s levegőelosztás, plazmaszűrő, levegő ionizátor  
„Wooden Texture Reflect” felület, fehérben  
„Fireplace” üzemmód

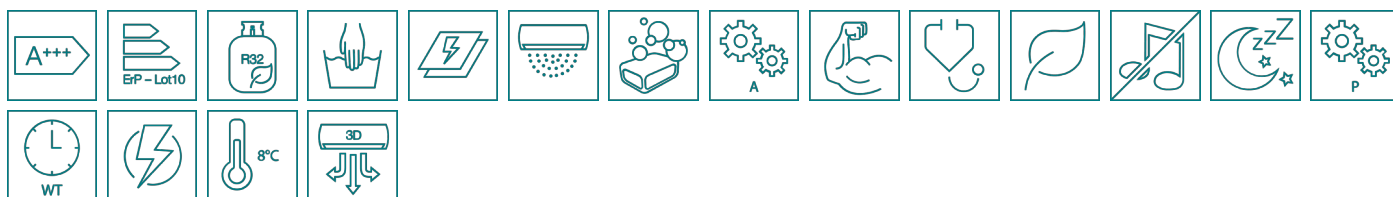

A Daiseikai 9 a formatervezést a legmagasabb szintű komforttal és hatékonysággal köti össze. Tökéletes üzemi jellemzők időtálló formatervezéssel és kiváló minőségű levegőszűrő rendszerrel párosítva.

#### → Vonzó és takarékos

- Maximális energiahatékonyság (A+++)
- Optimalizált hőcserélő a fűtési üzemmódhoz
- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Különösen magas hatékonyság részterheléses tartományban
- Színes, fényerő-szabályozós LED-kijelzők
- Huzatmentes kényelmet biztosító 3D-s levegőelosztás
- Stílusos Wooden Texture Reflect felület

#### → Erőforrás-kímélő

- Az inverter szabályozás minimálisra csökkenti az áramigényt
- Eco üzem
- Levegő mint energiaforrás fűtési üzemben
- Minden környezetbe illeszkedő visszafogott megjelenés

#### → Tiszta levegő a helyiségben

- Mosható porszűrő, mely a teljes hőcserélőt lefedi
- Speciális bevonat a hőcserélő lamelláin
- Az öntisztító funkció az üzem végén megszártja a hőcserélőt
- Plazmaszűrő
- Szuper ionizátor
- Opcionális aktív szénes katechin szűrőcsíkok (cikksz.818F0023)
- Opcionális IAQ szűrőcsíkok (cikksz.818F0036)

#### → Kényelmes kezelés

- A kényelmes infravörös távirányító az alapsomaghoz mellékelve
- Áttekinthető és egyszerű kezelés
- Nagy méretű, háttérvilágítással rendelkező kijelző
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Automatikus üzemmód
- Ecologic Mode
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- 3D-Airflow 6 légáramlási mintával
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül
- A Fireplace üzemmód csak más forrásokból származó hő használ

## Daiseikai 9 Multi - R32/R410A

Műszaki adatok			RAS-M10PKVPG-E
Hűtőteljesítmény	kW		2,50
Fűtőteljesítmény	kW		3,20
Hűtőközeg			R32/R410A
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		293 x 851 x 270
Súly	kg		14
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h		726
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		20/42
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		20/44
Hangteljesítményszint	dB(A)		57
Hangteljesítményszint	dB(A)		59
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (¼)
Energiaosztály			A+++
Energiaosztály			A+++

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg