



TEXTIL FORMATERVEZÉS


HAORI



Főbb

Főbb jellemzők

Formatervezett készülék innovatív textil koncepcióval
A+++ hűtéshez és fűtéshez (10, 13)
Porszűrő, ózonos levegőszűrő és Ultra Pure szűrő
Alaptartozékként beépített WiFi modul

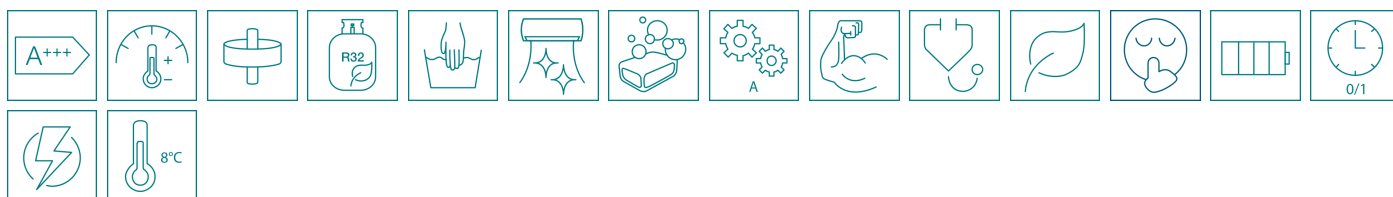

A felső középosztály formatervezett oldalfali készüléke sokoldalú textilborítás-koncepcióval, kiváló energiahatékonysággal és alaptartozékként beépített WiFi modullal. 1:1 szülő kültéri egységgel együtt vagy további beltéri egységekkel kombinálva történő felhasználásra egy 2–5 helyiséget kiszolgáló multi kültéri egységhez.



A termék előnyei

- Rugalmasan igazítható textilkoncepció
- Alaptartozékként két textilborítás, további négy opcionálisan
- Nagyon magas energiahatékonyság (A++ – A+++)
- Egyenáramú hibrid invertertechnológia
- Különösen magas hatékonyság a részterheléses tartományban
- Csendes üzemmód a beltéri és kültéri egységhez is
- Alaptartozékként beépített WiFi adapter
- Huzatmentes kényelem: 3D Airflow légáramlás
- Intelligens levegővezetés: Hada Careflow



Erőforrás-kímélő

- Gazdaságos mód
- Levegő használata energiaforrásként a fűtési üzemben
- Alacsony GWP-s R32 hűtőközeg



Tiszta beltéri levegő

- Mosható porszűrők, amelyek a teljes hőcserélőt lefedik
- A hőcserélő-lamellákon „magic coil” bevonattal
- Az öntisztító funkció a működés befejezése után megszáritja a hőcserélőt
- Rendkívül hatékony Ultra Pure szűrő a 2,5µm-es részecskeosztályhoz
- Ózonos levegőtisztító ionizátorral
- Opcionális aktívzenes katechin szűrőcsíkok (cikksz.: 818F0023)
- Opcionális IAQ szűrőcsíkok (cikksz.: 818F0036)



Kezelés és funkciók

- Kényelmesen kezelhető formatervezett infravörös távirányító mellékelve
- Alapfelszereltségként APP-vezérlés okostelefonon vagy táblagépen keresztül
- Kompatibilis a Smart Speaker GOOGLE Assistant és az AMAZON Alexa alkalmazásokkal
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Automatikus üzemmód
- +30°C-ig beállítható fűtés
- Hi Power, Power Select üzemmód
- SUTTOGÓ üzemmód a beltéri egységhez
- CSENDES üzemmód a kültéri egységhez
- 3D-Airflow 6 légáramlási mintával
- ECO üzemmód
- 8°C-os fagyvédelem, kandalló üzemmód
- Beállítható automatikus újraindítás áramszünet után



WiFi speciális jellemzői

- Egy beltéri egységet akár 5 felhasználó is kezelhet
- Egy felhasználó akár 10 beltéri egységet is kezelhet
- A készülékek akár 3 csoportba/zónába is összefoghatók
- Belső és külső hőfok kijelzése
- Gyerekzár
- Többnyelvű APP: német, angol, cseh, horvát, magyar, szlovén, szlovák nyelvek beállíthatók



HAORI / KÉSZLET

beltéri egység	RAS-B10N4KVRG-E		
kültéri egység	RAS-10J2AVSG-E1		
Hűtőteljesítmény	kW	❄	2,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄	0,89 - 3,20
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄	0,19/0,54/0,79
Pdesign c	kW		2,5
EER hatásfok	W/W	❄	4,63
SEER hatásfok		❄	8,60
Energiaosztály		❄	A+++
Éves áramfogyasztás	kWh/a	❄	102
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW	☀	3,20
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	☀	0,90 - 4,70
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	☀	0,18/0,74/1,23
Pdesign h	kW		2,5
COP hatásfok	W/W	☀	4,32
SCOP hatásfok		☀	5,10
Energiaosztály		☀	A+++
Éves áramfogyasztás	kWh/a	☀	684
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	☀	-15/+24

Beltéri egység	RAS-B10N4KVRG-E		
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄	19/-/41
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	19/-/41
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	54
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	54
Légszállítás	m³/h		300-600
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		300 x 987 x 210
Súly	kg		11

❄ Hűtés ☀ Fűtés



HAORI / KÉSZLET

Kültéri egység	RAS-10J2AVSG-E1		
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Ajánlott biztosíték	A		10
Kommunikációs vezeték			H07RN-F 4G1,5
Áramfelvétel (névl.)	A		2,45
Áramfelvétel (max.)	A		3,65
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	44
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	46
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	57
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	59
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (1/4)
Vezeték hossz (min.)	m		2
Vezeték hossz (max.)	m		20
Magasságkülönbség (max.)	m		12
Légszállítás	m³/h		1890
Kompresszor típusa			Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,55
Előre feltöltve a következőig:	m		15
Utántöltés	g/m		20
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		550 x 780 x 290
Súly	kg		26

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

Tartozékok	Leírás
Fernbedienung	Infravörös távirányító mellékelve
RB-I4101-E	textilborítás Dark Gray (mellékelve)
RB-I4102-E	textilborítás Light Gray (mellékelve)
RB-I4103-E	textilborítás Bluish Gray
RB-I4104-E	textilborítás Gray Beige
RB-I4105-E	textilborítás Dark Brown
RB-I4106-E	textilborítás Emerald Blue
818F0023	Aktív szén katechin szűrőcsík
818F0050	Ultra Pure 2.5 szűrőcsíkok
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



A +++ energiasztály: A+++ energiasztály minimális áramfelhasználást és maximális hatékonyságot garantál!



Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.



Forgódugattyús kompresszor: Stabilitás és nagy hatékonyság.



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Ózonos levegőtisztító / ionizátor: Ózonmolekulák hatnak a szagok, a vírusok, a baktériumok és az allergének ellen.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.



Automata üzemmód: Automatikus választás a hűtés és fűtés között.



HI POWER: Különösen erős levegőáram a kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez.



Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.



Ecologic Mode: Energiatakarékos funkció.



Quiet Mode (Suttogó üzemmód): Suttogó üzemmód a beltéri egységhez.



Power Selection: A teljesítmény korlátozása, és ezáltal 25%-os, 50%-os vagy 75 %-os megtakarítás az áramfogyasztásban.



Időzítési lehetőség: A be- és kikapcsolás egyedi beprogramozása.



Automatikus újraindítás: Áramkimaradás után.



8°C-os fagyvédelem: Védi a használaton kívüli helyiségeket.

